

Опросный лист на системы динамического взвешивания


Наименование организации: ОАО "Синтез-Каучук"	
Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14	
Контактное лицо: Влад Андрюков	Должность: начальник отдела метрологии
Телефон: (3473)29-44-37	E-mail: andryukov.vv@skstr.ru

Длина мин/макс	650 / 670
Ширина мин/макс	350 / 370
Вес мин/макс	15 / 39

Расстояние между Грузами	1м / 2м
--------------------------	---------

Подача грузов	<input checked="" type="radio"/> регулярная	<input type="radio"/> нерегулярная
---------------	---	------------------------------------

Высота от пола до ленты	1240мм
-------------------------	--------

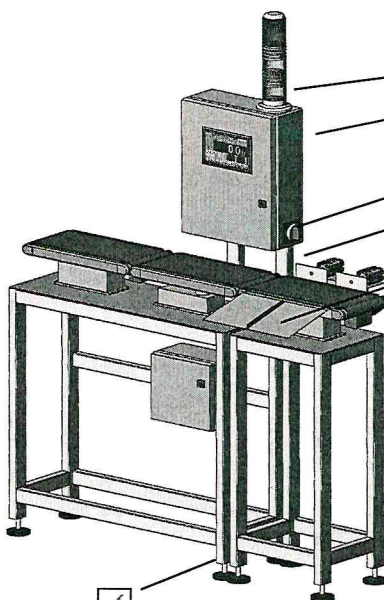

Рама с регулируемыми опорами	<input checked="" type="checkbox"/>
констр.сталь	<input checked="" type="radio"/>
нерж. сталь	<input type="radio"/>

Светофор	<input checked="" type="checkbox"/>
Звуковая сигнализация	<input checked="" type="checkbox"/>
Питание 220	<input type="radio"/>
380	<input checked="" type="radio"/>
Стойка шкафа	<input checked="" type="checkbox"/>
Приемная поверхность	<input type="checkbox"/>
Направление движения	<input type="radio"/>
←	<input checked="" type="radio"/>
→	<input type="radio"/>
Скорость	30м/мин
Транспортер отбраковки	<input checked="" type="radio"/>
сортировки	<input type="radio"/>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры весов:	
Точность, %	0,1
Степень защиты датчика IP	54
Параметры груза	
Упакован продукт, да / нет.	да
Температура продукта, С	80
Параметры транспортной системы	
Транспортер / рольганг	транспортер
Положение системы горизонтальное / наклонное (угол)	горизонтальное
Материал ленты / ролика	армированная резина
Температура окружающего воздуха, С	+5..+40
Параметры шкафа управления	
Связь с компьютером да / нет	да
Количество весов	1
Дополнительные требования: Длина транспортера 1100мм, ширина ленты транспортера 500мм. Свидетельство о превичной государственной поверки.	