

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Технический директор-

Начальник ОКС

Начальник УРиКС

главный инженер ОАО "СНХЗ"

ОАО "ТауНефтеХим"

ОАО "ТауНефтеХим"

Ю.Г. Герасимов

Р.Р. Шамсутдинов

А.В. Асадуллин

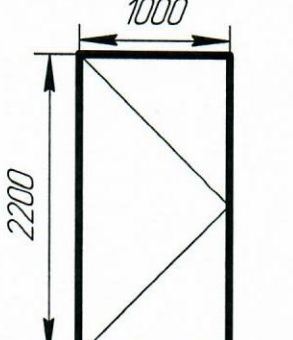
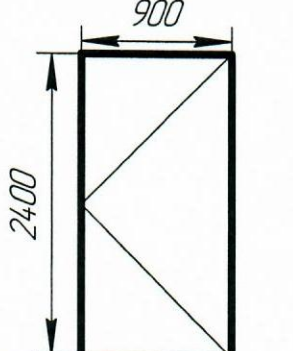
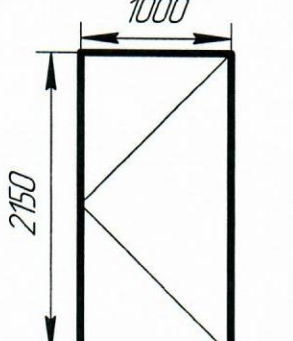
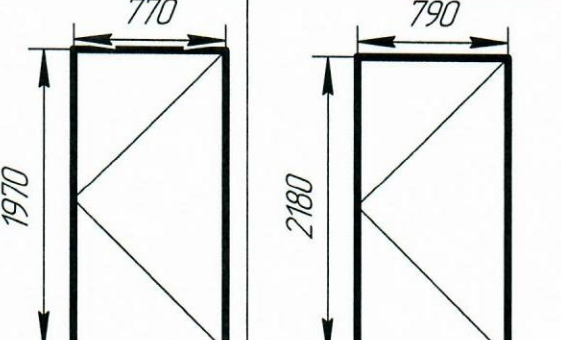
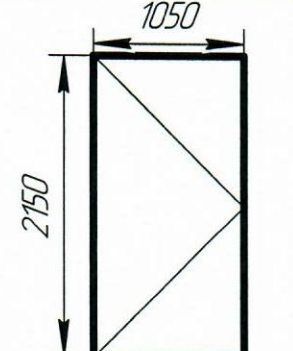
" " 2019г.

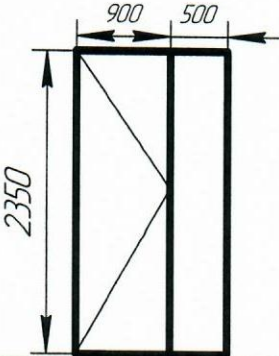
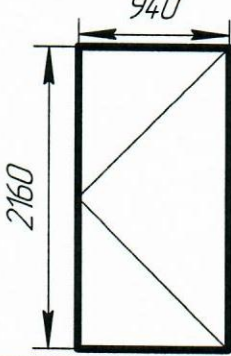
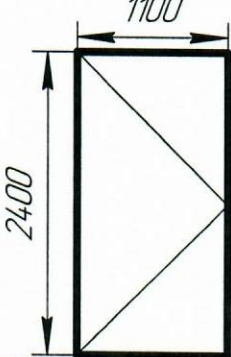
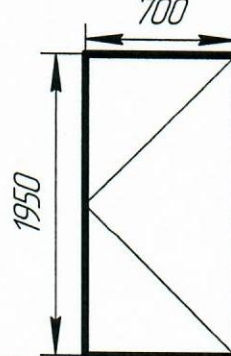
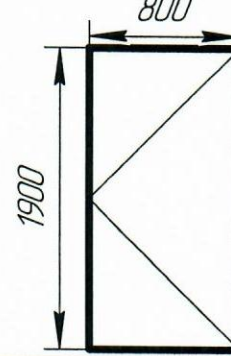
" 01 " 08 2019г.

" 31 " 07 2019г.

**Техническое задание на замену дверных конструкций, для выполнения мероприятий, согласно предписанию № 48/1/76 "об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты".**

№ п/п	Цех	№ пункта предписания	Наименование работ	Эскиз, дверного проёма
1.	ХО	п.7	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, с ручкой для открывания, наружное открывание, восстановление откосов (1,25м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
2.	ЦС №1	п.9	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, с ручкой для открывания и установкой доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (0,74м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
3.	ЦС №1	п.10	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, с ручкой для открывания и установкой доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (0,74м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	

№ п/п	Цех	№ пункта предписания	Наименование работ	Эскиз, дверного проема
4.	ЦС №1	п.11	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, с ручкой для открывания и установкой доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (0,81м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
5.	Н-2-3-7	п.14	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, с ручкой для открывания и установкой доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (1,25м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
6.	Н-2-3-7	п.14	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, с ручкой для открывания и установкой доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (2,0м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
7.	Н-4-5	п.16	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новых одностворчатых металлических дверей (2шт.) с пределом огнестойкости не менее EI 30, с ручкой для открывания и установкой доводчиков и замков, наружное открывание, восстановление откосов (0,6м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
8.	Н-1-1а-12	п.36	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (1,0м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	

№ п/п	Цех	№ пункта предписания	Наименование работ	Эскиз, дверного проёма
9.	Н-13-14	п.39	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (1,0м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
10.	Е-2	п.43	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (1,6м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
11.	Е-2	п.44	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (1,3м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
12.	Ж-7-7а-7б	п.47	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (0,4м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	
13.	Ж-7-7а-7б	п.48	<p>Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (0,41м<sup>2</sup>) с помощью штукатурно-гипсовой смеси</p>	

№ п/п	Цех	№ пункта предписания	Наименование работ	Эскиз, дверного проема
14.	Ж-7-7а-7б	п.49	Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (0,57м <sup>2</sup> ) с помощью штукатурно-гипсовой смеси	
15.	Ж-7-7а-7б	п.54	Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (0,45м <sup>2</sup> ) с помощью штукатурно-гипсовой смеси	
16.	Д-4-8-10	п.56	Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (1,9м <sup>2</sup> ) с помощью штукатурно-гипсовой смеси	
17.	Д-4-8-10	п.57	Демонтаж старого деревянного блока, монтаж новой одностворчатой металлической двери с пределом огнестойкости не менее 0,6ч, с ручкой для открывания и установкой замка, доводчика, наружное открывание, восстановление откосов (1,7м <sup>2</sup> ) с помощью штукатурно-гипсовой смеси	

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник производства  
нефтехимической  
продукции ОАО "СНХЗ"

А.С. Дрыгин


" 31 " 04 2019г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник производства  
сополимерных  
каучуков ОАО "СНХЗ"

Д.Ф. Митраков

" 31 " 04 2019г.

Техническое задание на замену дверных конструкций составлено, согласно перечня мероприятий приложения к приказу "По итогам плановой проверки предприятия государственными инспекторами Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан" (предписание №48/1/76 от 18.03.2019г.), согласно поданных цеховых эскизов.  **А.В. Мигунов**