


Лента Ч10А

500 шт

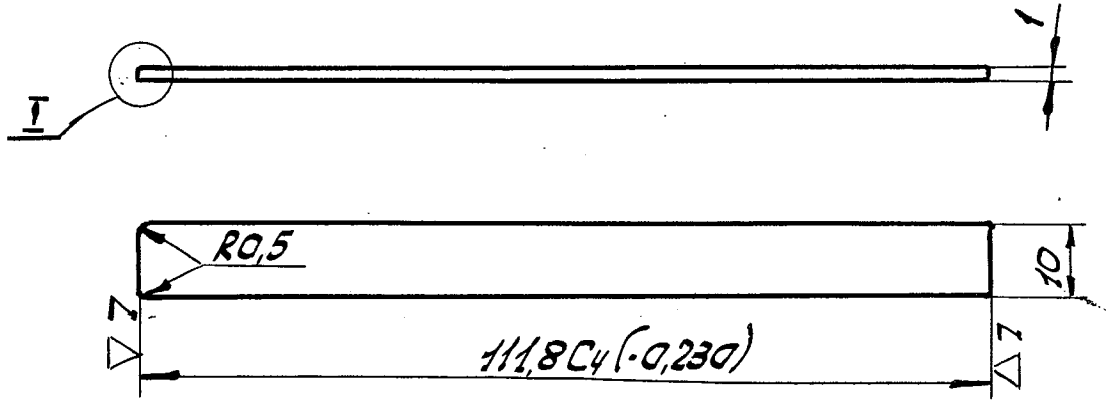

I
M10:1

НЧ-4
(СМХЗ)



1. Изготовление плоскостей механической обработкой не допускается.

2. Нарезка пластин из полосы должна производиться таким образом, чтобы не вызвать коробления пластин, и с припуском на шлифовку торцов.

3. Твердость НРС = 48 ÷ 52

4. На поверхности пластин не допускаются риски, царапины, вкрапления.

Маркировать 17.30.3

СОБСТВЕННОСТЬ КБ

Компрессор А0-1200		Клапан		№17.30.3	
				ДАЧ.80 20-03-02 К	
		Пластина		литера	вес в кг
				00088	1:1
Провер	Сергеев	Др	2062	лист 1	вс. листов 1
рук.гр.	Юкнов	Др	8.170	ОКМ А0 "Каучук"	
Констр.	Практиева	Др	1		
Копир	Зубова	Др	118.69		