



6,3 / (✓)

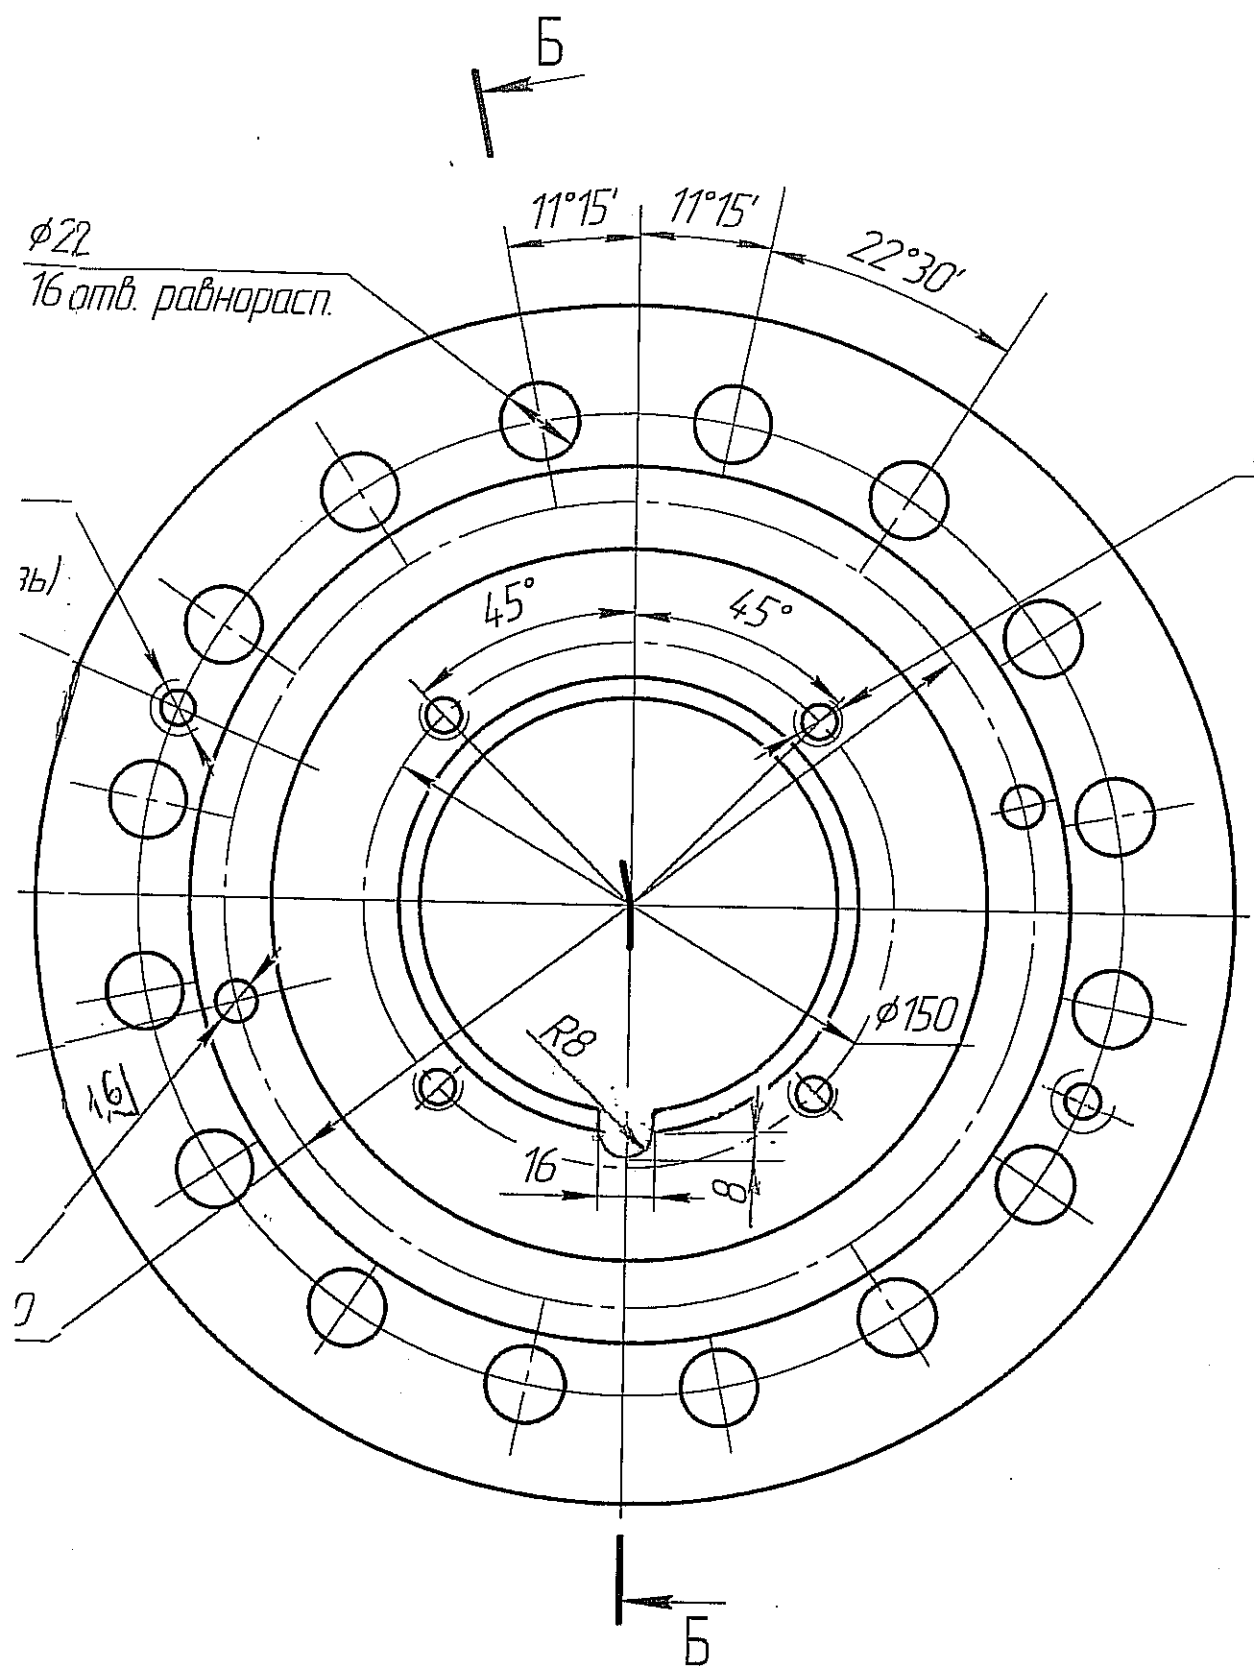

$\phi 22$
16 отв. равномерно

M10
4 отв. равномерно (глуб. 20)

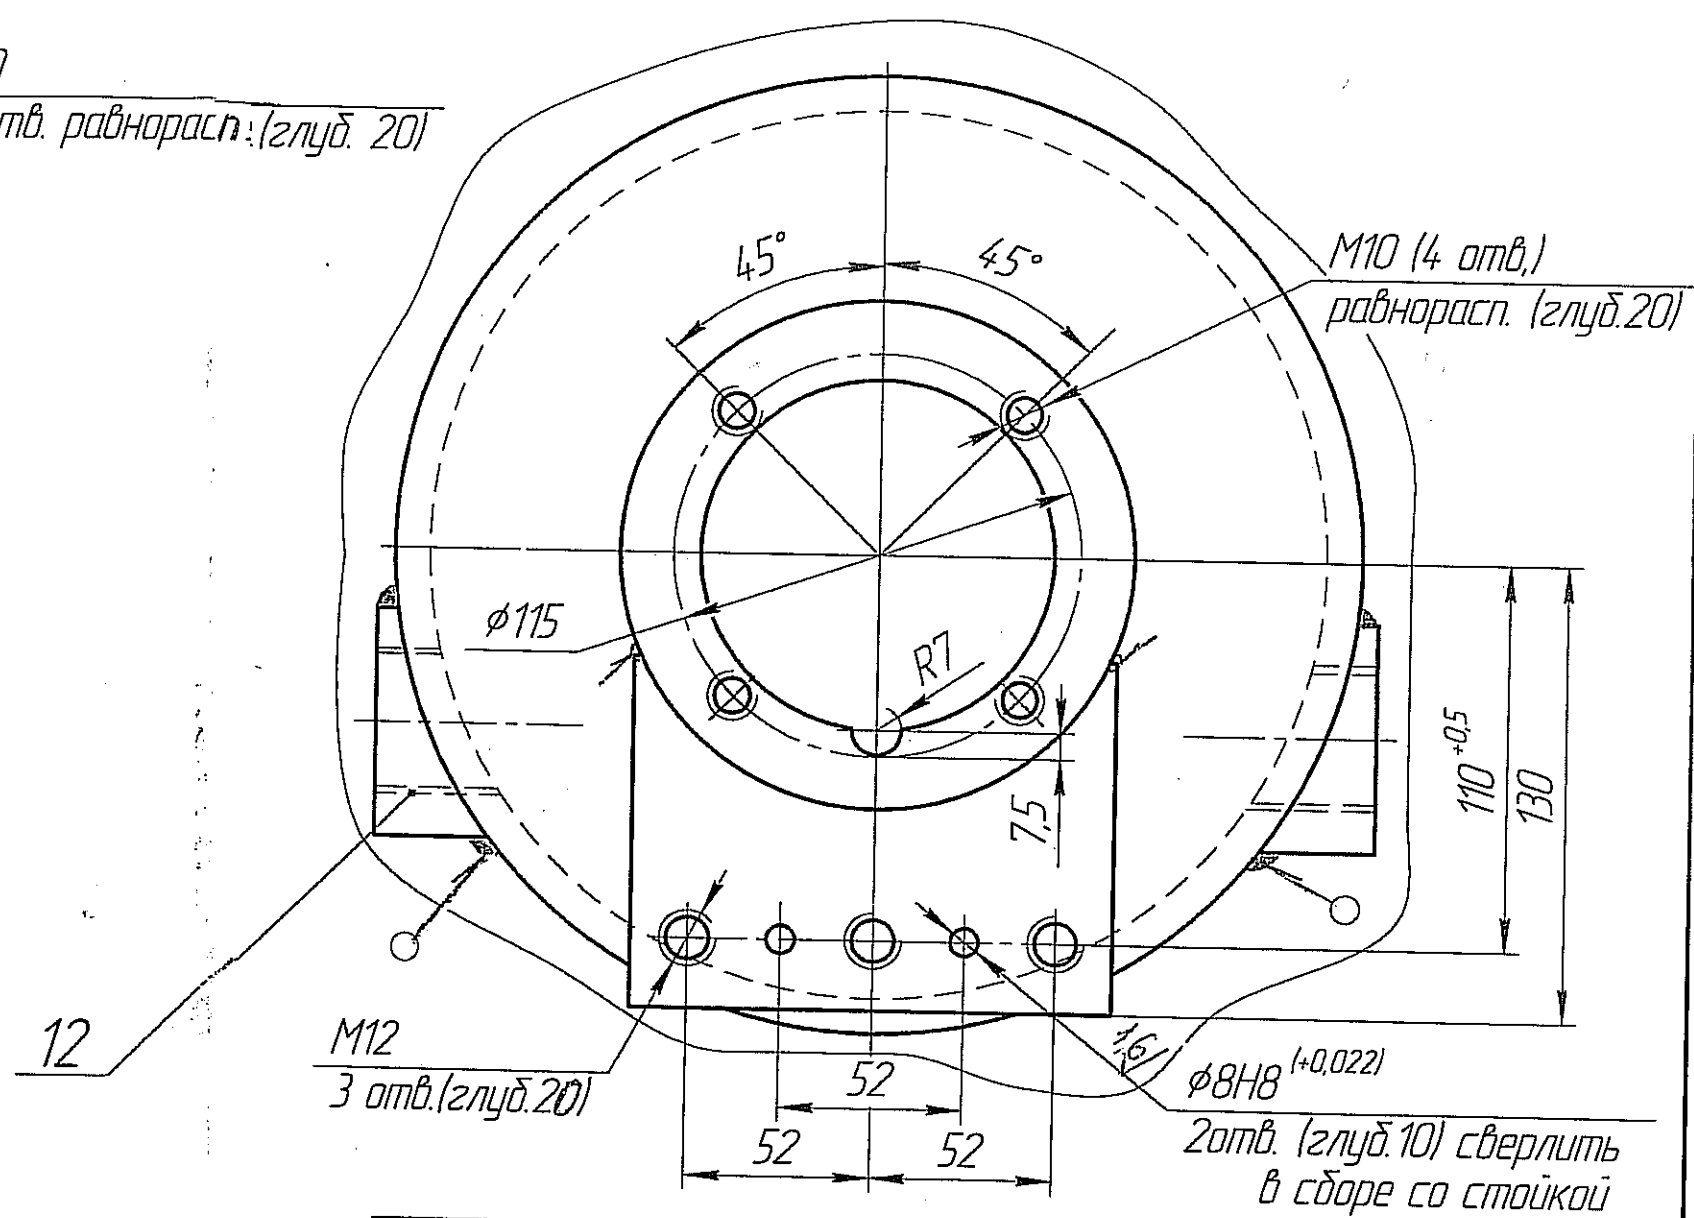

M10 (4 отв.)
равномерно (глуб. 20)

M12
3 отв. (глуб. 20)

$\phi 8H8 (+0,022)$
2 отв. (глуб. 10) сверлить
в сборе со стойкой

0 электродами УОНИ 13/45 Э42А ГОСТ 9467-75; катеты швов 6...8 мм

для испытания $P = 6 \text{ кг/см}^2$

| | | | | | | |
|-------------------|---------|----------|-------|----------|-----------------|----------|
| Насос 70NEA (И-3) | | | | 15-13-16 | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса |
| Разраб. | Салиш | С.С. | С.С. | С.С. | | 50 |
| Проб. | Сергеев | С.С. | С.С. | С.С. | | 1:2 |
| Т.контр. | | | | | Лист | Листов 1 |
| Н.контр. | | | | | АО "Каучук" ОГМ | |
| Утв. | | | | | Формат А4×4 | |

Копировал