


Насос 8Х-6К-1
(ц. ИП-3-5, поз.24/1)

6,3
√(✓)

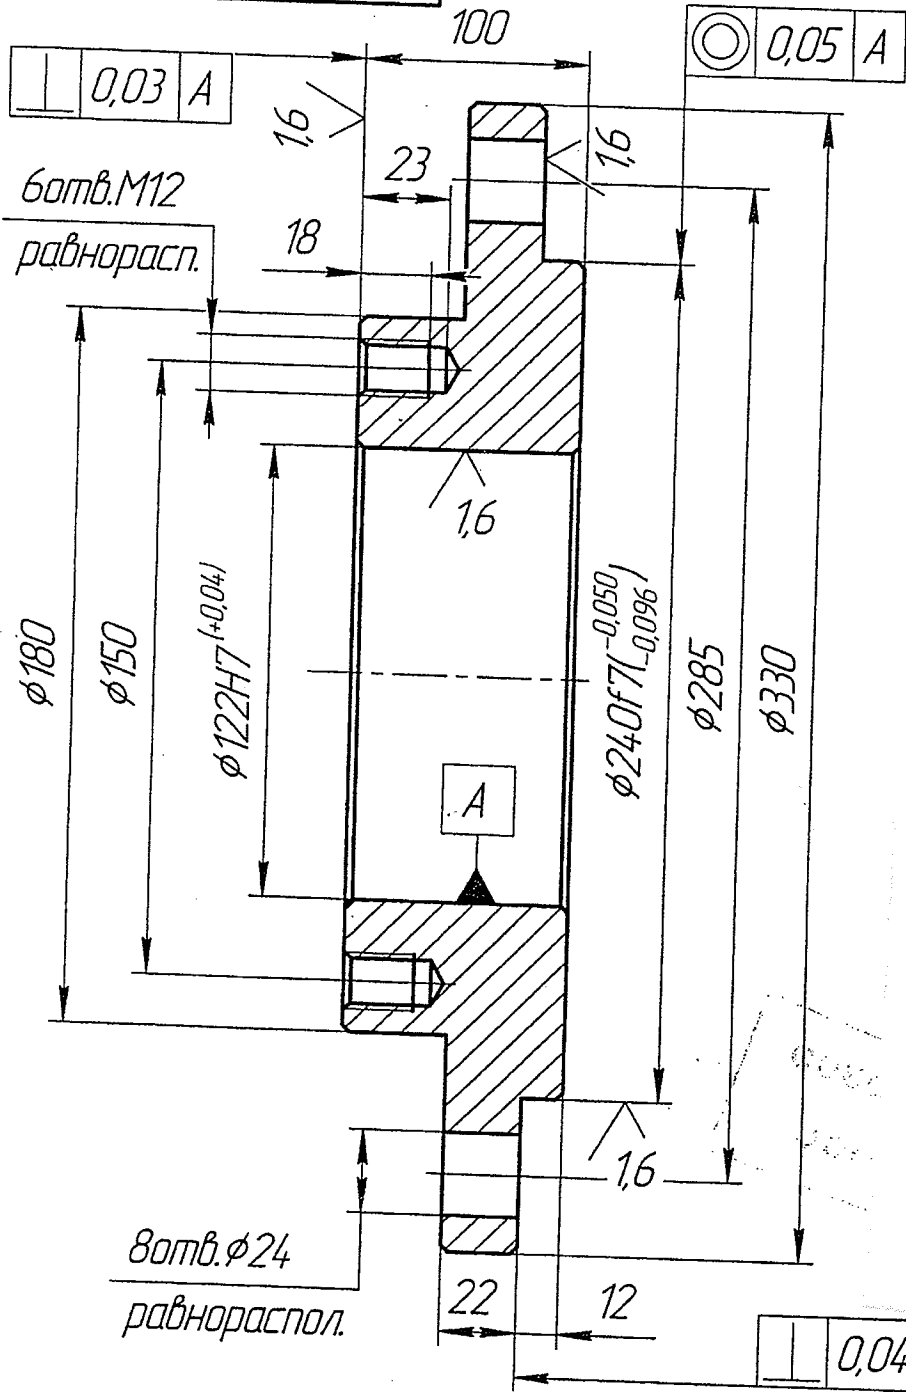

1. Острые кромки притупить фасками 1x45°. φ340 x 110
2. H14, h14, ±IT14/2.

ст. 12Х18Н10Т

Насос 8Х-6К-1
(ц. ИП-3-5, поз.24/1)

4-30-21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Батталова	<i>[Signature]</i>	19.01.2018
Проб.		Сергеев	<i>[Signature]</i>	19.01.2018
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Корпус ТУ

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов	1

Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

ООО „Химремонт“